

## Dimension de mon cylindre

Le cylindre anti extraction de rotor MATRIX SKG\*\*\* est disponible apd de 32mm par côté avec extension par pas de 5mm.

Vous pouvez en fonction de l'épaisseur de votre porte, exemple +/- 4cm ou 40mm, choisir la dimension standard de 32/32

A= Longueur du côté extérieur à partir du centre de la visse qui maintient le cylindre.

B = Longueur du côté intérieur à partir du centre de la visse qui maintient le cylindre.

## Explication des dimensions M&C


si votre cylindre actuel fait 30mm/30mm, vous pouvez choisir le cylindre M&C 32/32 (= 32,5 mm / 32,5 mm)

Votre cylindre peut dépasser maximum 3mm de la rosace blindée.

Si votre cylindre actuel fait 45/30 vous pouvez choisir 42/32 (= 42,5 mm / 32,5 mm)

De cette manière votre cylindre est bien protégé dans la rosace.

La seconde solution, en fonction de votre porte ou votre rosace, est de faire dépasser le cylindre de 2,5mm. Donc vous choisirez le 47/32 (= 47,5 mm / 32,5 mm).

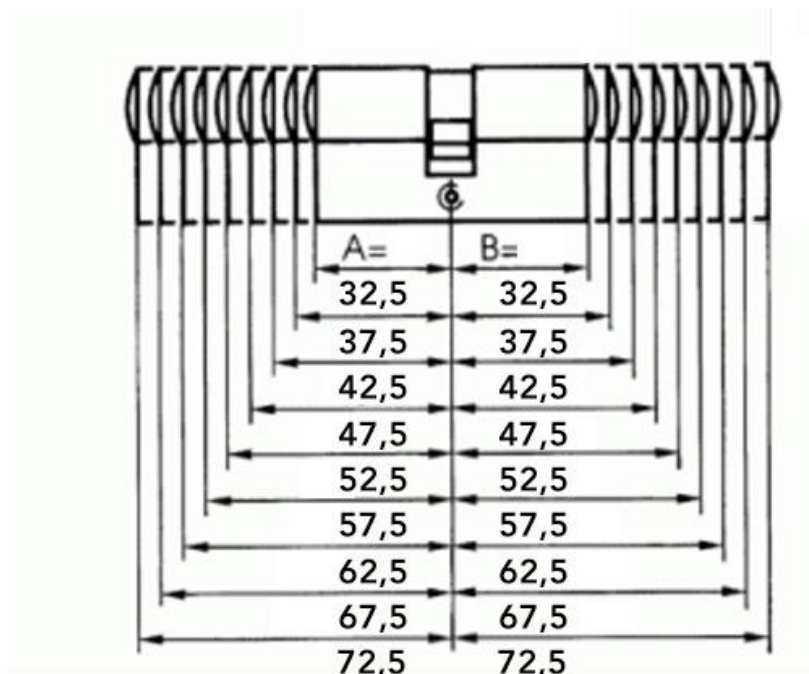

## Demi cylindre

Les demi cylindres sont disponibles dans les dimensions suivantes 32/10, 37/10, 42/10, 47/10, 52/10, 57/10, 62/10, 67/10, 72/10, 77/10 en 82/10

